

AGM3EL 160 L 4b

3 ~ 400 V (Δ) 50 Hz

Çalışma Türü /
Duty Type : S1

Koruma Sınıfı /
Degree of protection : IP 55 (TEFC)


Yalıtım Sınıfı
Insulation class : F (155 °C)

Isı Artışı /
Temp rise : Class B (80K)

Yapı Biçimi /
Mounting Design : B3

IE3

GAMAK

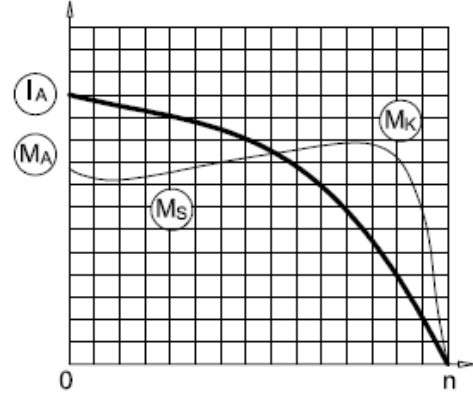

ELEKTRİKSEL TASARIM / ELECTRICAL DESIGN

Çıkış Gücü /
Rated output (kW) : 15

Anma Hızı /
Rated Speed (rpm) : 1475

Anma Akımı /
Rated current (A) : 28,5

Anma Momenti /
Rated Torque – Mn (Nm) : 97,1

Güç Faktörü Cos φ /
Power factor Cos φ : 0,82

Verim % /
Efficiency % : $\frac{4/4}{92,1}$ $\frac{3/4}{92,0}$ $\frac{1/2}{91,8}$

Eylemsizlik Momenti J (kgm)² /
Moment of inertia J (kgm)² : 0,0102

Doğrudan Kalkış / Direct On Line

Kalkış Akımı /
Locked rotor Current – Ia (A) : 191,0

Ia / In : 6,7

Kalkış Momenti /
Locked rotor Torque – Ma (Nm) : 194,2

Ma / Mn : 2,0

Y / Δ Kalkış / Y / Δ Starting

Kalkış Akımı /
Locked rotor Current – Ia (A) : 62,7

Ia / In : 2,2

Kalkış Momenti /
Locked rotor Torque – Ma (Nm) : 58,3

Ma / Mn : 0,6

Devrilme Momenti /
Breakdown Torque – Mk (Nm) : 281,6

Mk / Mn : 2,9

MEKANİK TASARIM / MECHANICAL DESIGN

Gövde /
Frame : Alüminyum /
Aluminium

Kapaklar /
End shields : Alüminyum /
Aluminium

Soğutma Fanı /
Cooling fan : Plastik /
Plastic

Klemens Kutusu /
Terminal box : Alüminyum/Plastik /
Aluminium/Plastic

Rakorlar /
Cable gland : M40x1,5/M40x1,5

Rakor Adedi /
No of cable glands : 2

Yatak Bilgileri / Bearing Arrangement

Standart Tasarım /
Standard Design

Güçlendirilmiş Tasarım /
Reinforced design for radial

Gürültü Seviyesi /
Noise Level (dB-A) : 64

Boya /
Paint : RAL 7031- Gri / Grey

Yaklaşık Ağırlık /
Approximate weight (kg) : 115

Ön Rulman /
Drive End


Arka Rulman /
Non Drive End

6309 ZZ C3

6209 ZZ C3

NU 309 E

6309 ZZ C3

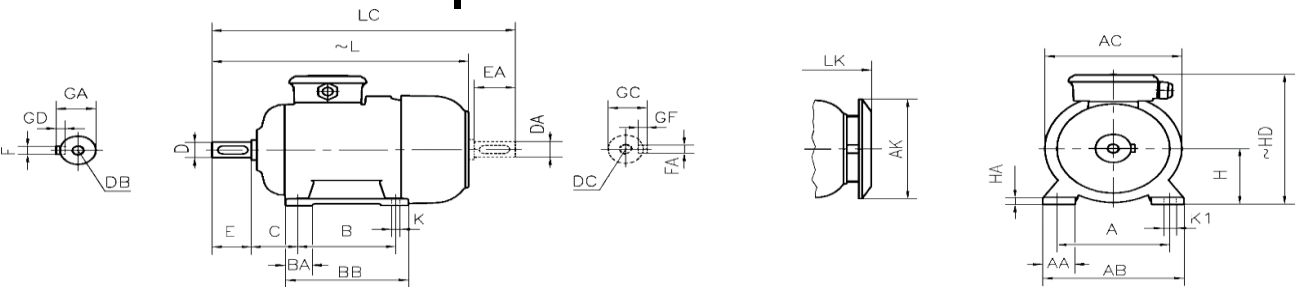

BOYUTLAR / DIMENSIONS

Ayıklı motor boyutları : B3, B6, B7, B8, B15, V5, V6 Kurulma Düzenlerinde /

Dimensions of foot mounted motors for mounting arrangement : B3, B6, B7, B8, B15, V5, V6

H	HD	HA	A	AA	AB	ØAC	ØAK	K	K1	B	B'	BA	BA'	BB	L	LC	LK	C	E	DB	ØD	GA	FxGD
																			EA	DC	ØDA	GC	FAXGF
160	401	22	254	63	312	315	290	15	19	254	-	70	-	304	675	791	732	108	110	M16	42	45	12X8

*Verim değerleri IEC 60034-2-1 : 2014 standardına uygun olarak indirekt ölçüm metodu ile hesaplanmıştır. Ek kayıplar, değişken yük değerlerinde yapılmış olan test sonuçlarına göre belirlenir. /

Efficiencies are calculated according to indirect method where the additional load losses are determined from exact measurements at different load points.