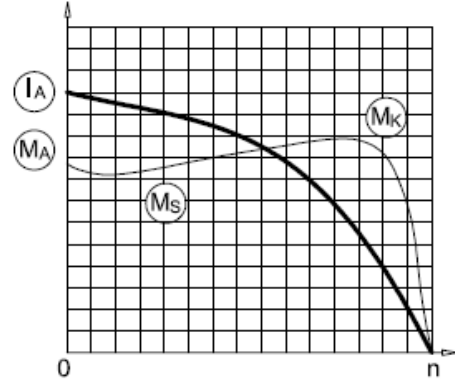


GM3EL 132 M 6c

3 ~ 400 V (Δ) 50 Hz

Çalışma Türü / Duty Type	: S1
Koruma Sınıfı / Degree of protection	: IP 55 (TEFC)
Yalıtım Sınıfı Insulation class	: F (155 °C)
Isı Artışı / Temp rise	: Class B (80K)
Yapı Biçimi / Mounting Design	: B35

IE3**GAMAK****ELEKTRİKSEL TASARIM /
ELECTRICAL DESIGN**

Çıkış Gücü / Rated output (kW)	: 5,5
Anma Hızı / Rated Speed (rpm)	: 975
Anma Akımı / Rated current (A)	: 13,7
Anma Momenti / Rated Torque – Mn (Nm)	: 53,9
Güç Faktörü Cos φ / Power factor Cos φ	: 0,66
Verim % / Efficiency %	: $\frac{4/4}{88,0}$ $\frac{3/4}{87,8}$ $\frac{1/2}{87,5}$

**Doğrudan Kalkış /
Direct On Line**

Kalkış Akımı / Locked rotor Current – Ia (A)	: 80,8
Kalkış Momenti / Locked rotor Torque – Ma (Nm)	: 140,1
Ma / Mn	: 2,6

**Y / Δ Kalkış /
Y / Δ Starting**

Kalkış Akımı / Locked rotor Current – Ia (A)	: 26,0
Kalkış Momenti / Locked rotor Torque – Ma (Nm)	: 43,1
Ma / Mn	: 0,8

Eylemsizlik Momenti J (kgm) ² / Moment of inertia J (kgm) ²	: 0,036
--	---------

Devrilme Momenti / Breakdown Torque – Mk (Nm)	: 177,9
Mk / Mn	: 3,3

**MEKANİK TASARIM /
MECHANICAL DESIGN**

Gövde / Frame	: Dökme Demir / Cast Iron
Kapaklar / End shields	: Dökme Demir / Cast Iron
B5 Flanş / B5 Flange	: Dökme Demir / Cast Iron
Soğutma Fanı / Cooling fan	: Plastik / Plastic
Klemens Kutusu / Terminal box	: Alüminyum/Plastik Aluminium/Plastic
Rakorlar / Cable gland	: M32x1,5/M32x1,5
Rakor Adedi / No of cable glands	: 2

**Yatak Bilgileri /
Bearing Arrangement**

Standart Tasarım / Standard Design	: 6208 ZZ	Arka Rulman / Non Drive End	: 6208 ZZ
Güçlendirilmiş Tasarım / Reinforced design for radial	: NU 208 E		: 6208 ZZ C3
Gürültü Seviyesi / Noise Level (dB-A)	: 60		
Boya / Paint	: RAL 7031- Gri / Grey		
Yaklaşık Ağırlık / Approximate weight (kg)	: 71		

Ön Rulman / Drive End	: 6208 ZZ	Arka Rulman / Non Drive End	: 6208 ZZ
--------------------------	-----------	--------------------------------	-----------


Standart Tasarım / Standard Design	: 6208 ZZ	Arka Rulman / Non Drive End	: 6208 ZZ
---------------------------------------	-----------	--------------------------------	-----------

Güçlendirilmiş Tasarım / Reinforced design for radial	: NU 208 E	Arka Rulman / Non Drive End	: 6208 ZZ C3
--	------------	--------------------------------	--------------

Gürültü Seviyesi / Noise Level (dB-A)	: 60		
--	------	--	--

Boya / Paint	: RAL 7031- Gri / Grey		
-----------------	------------------------	--	--

Yaklaşık Ağırlık / Approximate weight (kg)	: 71		
---	------	--	--

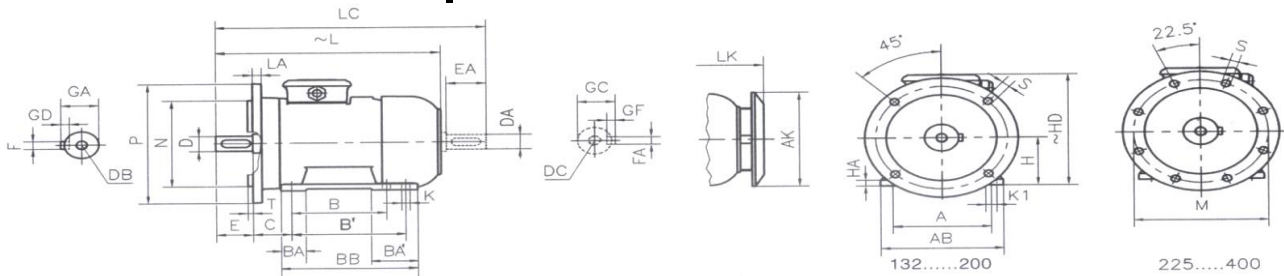**BOYUTLAR / DIMENSIONS****Ayaklı ve flanşlı motor boyutları: (Flanş biçimi - DIN EN 50 347) B35 yapı biçiminde /****Dimensions of foot and flange mounted motors: (D-Flange form A - DIN EN 50 347) mounting**

H	HD	HA	A	AB	AKØ	KØ	K1	B	B'	BA	BA'	BB	Flanş No	MØ	NØ	PØ	No	SØ	T	LA	L	LC	LK	C	E EA	DB DC	DØ DAØ	GA GC	FxGD FxGF
132	332	15	216	260	230	12	18	178	-	55	-	218	FF 265	265	230	300	4	15	3,5	18	521	612	568	89	80	M12	38	41	10X8

*Verim değerleri IEC 60034-2-1 : 2014 standardına uygun olarak endirekt ölçüm metodu ile hesaplanmıştır. Ek kayıplar, değişken yük değerlerinde yapılmış olan test sonuçlarına göre belirlenir. /

Efficiencies are calculated according to indirect method where the additional load losses are determined from exact measurements at different load points.