

GMM2E 355 M 4c

3 ~ 400 V (Δ) 50 Hz

Çalışma Türü / Duty Type	: S1
Koruma Sınıfı / Degree of protection	: IP 55 (TEFC)
Yalıtım Sınıfı Insulation class	: H (180 °C)
Isı Artışı / Temp rise	: Class B (80K)
Yapı Biçimi / Mounting Design	: B35

ELEKTRİKSEL TASARIM / ELECTRICAL DESIGN


Çıkış Gücü / Rated output (kW)	: 355						
Anma Hızı / Rated Speed (rpm)	: 1490						
Anma Akımı / Rated current (A)	: 630						
Anma Momenti / Rated Torque – Mn (Nm)	: 2275,3						
Güç Faktörü Cos φ / Power factor Cos φ	: 0,86						
Verim % / Efficiency %	<table><tr><td>4/4</td><td>3/4</td><td>1/2</td></tr><tr><td>: 95,1</td><td>: 95,4</td><td>: 94,2</td></tr></table>	4/4	3/4	1/2	: 95,1	: 95,4	: 94,2
4/4	3/4	1/2					
: 95,1	: 95,4	: 94,2					
Eylemsizlik Momenti J (kgm)2 / Moment of inertia J (kgm)2	: 6,5						

MEKANİK TASARIM / MECHANICAL DESIGN

Gövde / Frame	. Dökme Demir / Cast Iron
Kapaklar / End shields	. Dökme Demir / Cast Iron
B5 Flanş / B5 Flange	. Dökme Demir / Cast Iron
Soğutma Fanı / Cooling fan	. Plastik / Plastic
Klemens Kutusu / Terminal box	. Alüminyum / Aluminium
Rakorlar / Cable gland	: M79
Rakor Adedi / No of cable glands	: 2

IE2

GAMAK

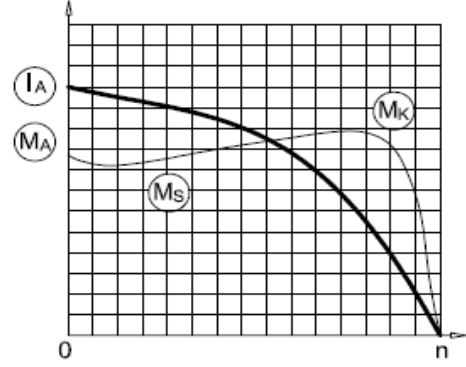

Doğrudan Kalkış / Direct On Line


Kalkış Akımı / Locked rotor Current – Ia (A)	: 4410,0
la / In	: 7,0
Kalkış Momenti / Locked rotor Torque – Ma (Nm)	: 4550,6
Ma / Mn	: 2,0

Y / Δ Kalkış / Y / Δ Starting

Kalkış Akımı / Locked rotor Current – Ia (A)	: 1449,0
la / In	: 2,3
Kalkış Momenti / Locked rotor Torque – Ma (Nm)	: 1592,7
Ma / Mn	: 0,7
Devrilme Momenti / Breakdown Torque – Mk (Nm)	: 6370,8
Mk / Mn	: 2,8

Yatak Bilgileri / Bearing Arrangement

Standart Tasarım / Standard Design	Ön Rulman / Drive End: 6321 C3	Arka Rulman / Non Drive End: 6321 C3
Güçlendirilmiş Tasarım / Reinforced design for radial	Ön Rulman / Drive End: NU 321 E	Arka Rulman / Non Drive End: 6321 C3
Gürültü Seviyesi / Noise Level (dB-A)	: 76	
Boya / Paint	: RAL 7031- Gri / Grey	
Yaklaşık Ağırlık / Approximate weight (kg)	: 1438	

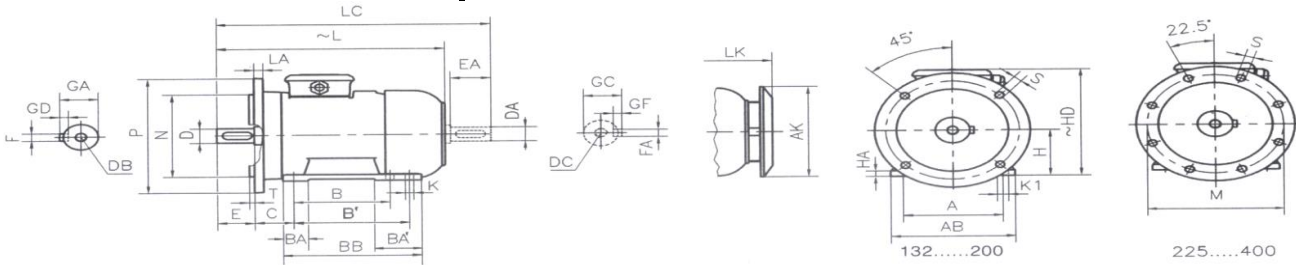

BOYUTLAR / DIMENSIONS

Ayaklı ve flanşlı motor boyutları: (Flanş biçimi - DIN EN 50 347) B35 yapı biçiminde /

Dimensions of foot and flange mounted motors: (D-Flange form A - DIN EN 50 347) mounting

H	HD	HA	A	AB	AKØ	KØ	K1	B	B'	BA	BA'	BB	Flanş No	MØ	NØ	PØ	No	SØ	T	LA	L	LC	LK	C	E	EA	DB	DC	DØ	DAØ	GA	GC	FxGD	FAxGF
355	980	50	610	740	570	28	-	560	-	140	-	680	FF 740	740	680	800	8	24	6	32	1385	1597	1462	254	210	M24	100	106			28X16			

*Verim değerleri IEC 60034-2-1 : 2014 standardına uygun olarak indirekt ölçüm metodu ile hesaplanmıştır. Ek kayıplar, değişken yük değerlerinde yapılmış olan test sonuçlarına göre belirlenir. / Efficiencies are calculated according to indirect method where the additional load losses are determined from exact measurements at different load points.