


## GMM3E 315 L 4d

3 ~ 400 V (Δ) 50 Hz

Çalışma Türü / Duty Type	: S1
Koruma Sınıfı / Degree of protection	: IP 55 ( TEFC )
Yalıtım Sınıfı Insulation class	: H ( 180 °C )
Isı Artışı / Temp rise	: Class B ( 80K )
Yapı Biçimi / Mounting Design	: B35

# IE3

# GAMAK

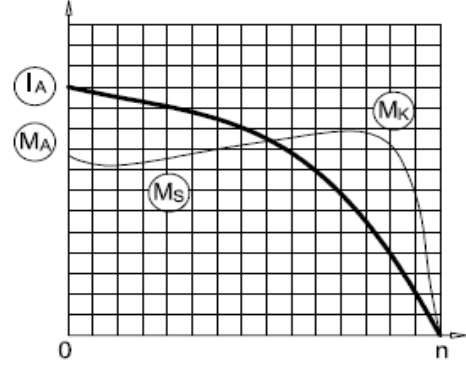

## ELEKTRİKSEL TASARIM / ELECTRICAL DESIGN

Çıkış Gücü / Rated output (kW)	: 185
Anma Hızı / Rated Speed (rpm)	: 1490
Anma Akımı / Rated current (A)	: 321
Anma Momenti / Rated Torque – Mn (Nm)	: 1185,7
Güç Faktörü Cos φ / Power factor Cos φ	: 0,87
Verim % / Efficiency %	: $\frac{4/4}{96,0}$ $\frac{3/4}{96}$ $\frac{1/2}{95,8}$

Eylemsizlik Momenti J (kgm)<sup>2</sup> /  
Moment of inertia J (kgm)<sup>2</sup> : 3,1

## Doğrudan Kalkış / Direct On Line

Kalkış Akımı / Locked rotor Current – I <sub>A</sub> (A)	: 2214,9
I <sub>A</sub> / I <sub>n</sub>	: 6,9
Kalkış Momenti / Locked rotor Torque – M <sub>A</sub> (Nm)	: 2608,5
M <sub>A</sub> / M <sub>n</sub>	: 2,2

## Y / Δ Kalkış / Y / Δ Starting

Kalkış Akımı / Locked rotor Current – I <sub>A</sub> (A)	: 738,3
I <sub>A</sub> / I <sub>n</sub>	: 2,3
Kalkış Momenti / Locked rotor Torque – M <sub>A</sub> (Nm)	: 830,0
M <sub>A</sub> / M <sub>n</sub>	: 0,7
Devrilme Momenti / Breakdown Torque – M <sub>k</sub> (Nm)	: 3438,5
M <sub>k</sub> / M <sub>n</sub>	: 2,9

## MEKANİK TASARIM / MECHANICAL DESIGN


Gövde / Frame	: Dökme Demir / Cast Iron
Kapaklar / End shields	: Dökme Demir / Cast Iron
B5 Flanş / B5 Flange	: Dökme Demir / Cast Iron
Soğutma Fanı / Cooling fan	: Plastik / Plastic
Klemens Kutusu / Terminal box	: Alüminyum / Aluminium
Rakorlar / Cable gland	: M63x1,5
Rakor Adedi / No of cable glands	: 2

## Yatak Bilgileri / Bearing Arrangement

Standart Tasarım / Standard Design	: 6318 C3
Güçlendirilmiş Tasarım / Reinforced design for radial	: NU 318 E
Gürültü Seviyesi / Noise Level (dB-A)	: 75
Boya / Paint	: RAL 7031- Gri / Grey
Yaklaşık Ağırlık / Approximate weight (kg)	: 1015

Ön Rulman / Drive End	Arka Rulman / Non Drive End
--------------------------	--------------------------------

Standart Tasarım / Standard Design	: 6318 C3
Güçlendirilmiş Tasarım / Reinforced design for radial	: NU 318 E

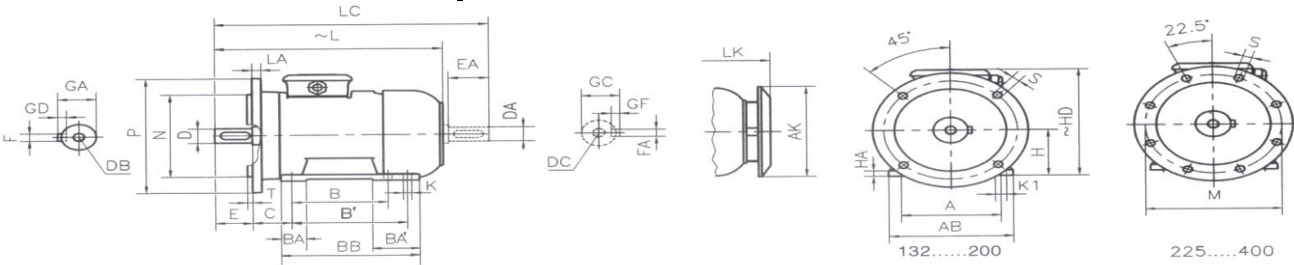

## BOYUTLAR / DIMENSIONS

Ayaklı ve flanşlı motor boyutları: (Flanş biçimi - DIN EN 50 347) B35 yapı biçiminde /

Dimensions of foot and flange mounted motors: (D-Flange form A - DIN EN 50 347) mounting

H	HD	HA	A	AB	AKØ	KØ	K1	B	B'	BA	BA'	BB	Flanş No	MØ	NØ	PØ	No	SØ	T	LA	L	LC	LK	C	E	EA	DB	DC	DØ	DAØ	GA	GC	FxGD	FAxGF
315	850	50	508	620	570	28	-	508	-	125	-	600	FF 600	600	550	660	8	24	6	24	1220	1400	1297	216	170	M20	85	90			22X14			

\*Verim değerleri IEC 60034-2-1 : 2014 standardına uygun olarak indirekt ölçüm metodu ile hesaplanmıştır. Ek kayıplar, değişken yük değerlerinde yapılmış olan test sonuçlarına göre belirlenir. / Efficiencies are calculated according to indirect method where the additional load losses are determined from exact measurements at different load points.