


GMM3E 400 L 6b

3 ~ 400 V (Δ) 50 Hz

Çalışma Türü / Duty Type	: S1
Koruma Sınıfı / Degree of protection	: IP 55 (TEFC)
Yalıtım Sınıfı / Insulation class	: H (180 °C)
Isı Artışı / Temp rise	: Class B (80K)
Yapı Biçimi / Mounting Design	: B3

IE3

GAMAK

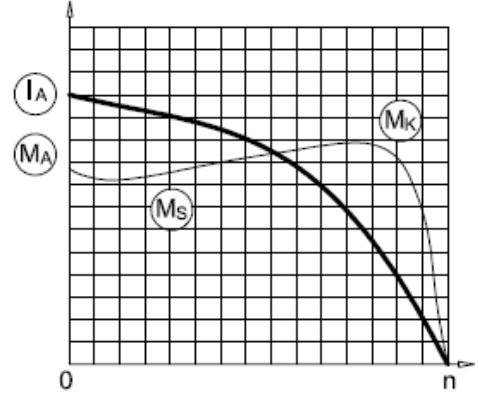

ELEKTRİKSEL TASARIM / ELECTRICAL DESIGN

Çıkış Gücü / Rated output (kW)	: 400						
Anma Hızı / Rated Speed (rpm)	: 995						
Anma Akımı / Rated current (A)	: 690						
Anma Momenti / Rated Torque – M _n (Nm)	: 3839,2						
Güç Faktörü Cos φ / Power factor Cos φ	: 0,87						
Verim % / Efficiency %	: <table border="1"><tr><td>4/4</td><td>3/4</td><td>1/2</td></tr><tr><td>95,8</td><td>95,8</td><td>95,7</td></tr></table>	4/4	3/4	1/2	95,8	95,8	95,7
4/4	3/4	1/2					
95,8	95,8	95,7					

Eylemsizlik Momenti J (kgm)² /
Moment of inertia J (kgm)² : 26,6

Doğrudan Kalkış / Direct On Line

Kalkış Akımı / Locked rotor Current – I _a (A)	: 4692,0
I _a / I _n	: 6,8
Kalkış Momenti / Locked rotor Torque – M _a (Nm)	: 8446,2
M _a / M _n	: 2,2

Y / Δ Kalkış / Y / Δ Starting

Kalkış Akımı / Locked rotor Current – I _a (A)	: 1587,0
I _a / I _n	: 2,3
Kalkış Momenti / Locked rotor Torque – M _a (Nm)	: 2687,4
M _a / M _n	: 0,7

Devrilme Momenti /
Breakdown Torque – M_k (Nm) : 11133,7
M_k / M_n : 2,9

MEKANİK TASARIM / MECHANICAL DESIGN


Gövde / Frame	· Dökme Demir / · Cast Iron
Kapaklar / End shields	· Dökme Demir / · Cast Iron
Soğutma Fanı / Cooling fan	· Alüminyum / · Aluminium
Klemens Kutusu / Terminal box	· Dökme Demir / · Cast Iron
Rakorlar / Cable gland	: -
Rakor Adedi / No of cable glands	: 4

Yatak Bilgileri / Bearing Arrangement

Standart Tasarım / Standard Design	6324 C3
Güçlendirilmiş Tasarım / Reinforced design for radial	NU 324 E
Gürültü Seviyesi / Noise Level (dB-A)	: 76
Boya / Paint	: RAL 7031- Gri / Grey
Yaklaşık Ağırlık / Approximate weight (kg)	: 2705

Ön Rulman / Drive End	Arka Rulman / Non Drive End
--------------------------	--------------------------------

6324 C3	6324 C3
NU 324 E	6324 C3

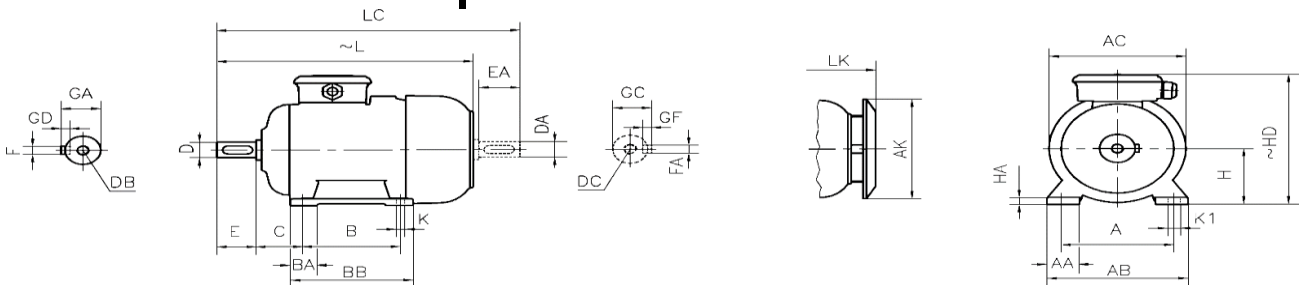

BOYUTLAR / DIMENSIONS

Ayıklı motor boyutları : B3, B6, B7, B8, B15, V5, V6 Kurulma Düzenlerinde /

Dimensions of foot mounted motors for mounting arrangement : B3, B6, B7, B8, B15, V5, V6

H	HD	HA	A	AA	AB	ØAC	ØAK	K	K1	B	B'	BA	BA'	BB	L	LC	LK	C	E	EA	DB	DC	ØD	ØDA	GA	GC	FxGD	FAXGF
400	1100	50	686	165	860	850	704	35	-	800	-	170	-	934	1705	1920	1782	280	210	M24	110	116	110	116	116	116	28X16	

*Verim değerleri IEC 60034-2-1 : 2014 standardına uygun olarak indirekt ölçüm metodu ile hesaplanmıştır. Ek kayıplar, değişken yük değerlerinde yapılmış olan test sonuçlarına göre belirlenir. /

*Efficiencies are calculated according to indirect method where the additional load losses are determined from exact measurements at different load points.