

C.GG1Exd 250 M 4b




GAMAK

3 ~ 400 V (Δ) 50 Hz

TS EN 60079-0/TS EN 60079-1/TS EN 60079-31: II 2G Ex db IIC T4 Gb
II 2D Ex tb IIIC T 135C Db

Doküman Numarası / Document No	: TSE 24 ATEX0193 X	Onaylı Kuruluş Numarası / Control Body Number	: 1783
Çalışma Türü / Duty Type	: S1	Yalıtım Sınıfı Insulation class	: F (155 °C)
Koruma Sınıfı / Degree of protection	: IP 65 (TEFC)	Isı Artışı / Temp rise	: Class B (80K)
Termistör Koruması / Thermistor Protection	: 130 C	Yapı Biçimi / Mounting Design	: B3

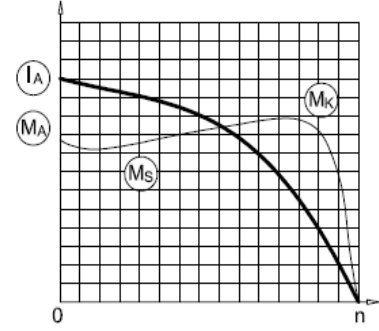

ELEKTRİKSEL TASARIM / ELECTRICAL DESIGN

Doğrudan Kalkış / Direct On Line

Çıkış Gücü / Rated output (kW)	: 75
Anma Hızı / Rated Speed (rpm)	: 1475
Anma Akımı / Rated current (A)	: 132,1
Anma Momenti / Rated Torque – Mn (Nm)	: 487,9
Güç Faktörü Cos φ / Power factor Cos φ	: 0,88
Verim % / Efficiency %	: $\frac{4/4}{92,7}$ $\frac{3/4}{92,7}$ $\frac{1/2}{91,7}$
Eylemsizlik Momenti J (kgm) ² / Moment of inertia J (kgm) ²	: 0,73

Kalkış Akımı / Locked rotor Current – Ia (A)	: 991
Ia / In : 7,5	
Kalkış Momenti / Locked rotor Torque – Ma (Nm)	: 1512
Ma / Mn : 3,1	

Y / Δ Starting


Kalkış Akımı / Locked rotor Current – Ia (A)	: 330
Ia / In : 2,5	
Kalkış Momenti / Locked rotor Torque – Ma (Nm)	: 488
Ma / Mn : 1,0	
Devrilme Momenti / Breakdown Torque – Mk (Nm)	: 1317
Mk / Mn : 2,7	

MEKANİK TASARIM / MECHANICAL DESIGN

Gövde / Frame	: Cast Iron / Pik Döküm
Kapaklar / End shields	: Cast Iron / Pik Döküm
Soğutma Fanı / Cooling fan	: Plastik / Plastik
Klemens Kutusu / Terminal box	: Cast Iron / Pik Döküm
Rakorlar / Cable gland	: 2 x(M63X1,5)
Rakor Adedi / No of cable glands	: 2

Yatak Bilgileri / Bearing Arrangement

	Ön Rulman / Drive End	Arka Rulman / Non Drive End
Standart Tasarım / Standard Design	6315 ZZ C3	6215 ZZ C3
Gürültü Seviyesi / Noise Level (dB-A)	: 67	
Boya / Paint	: RAL-3009	
Yaklaşık Ağırlık / Approximate weight (kg)	: 579,8	

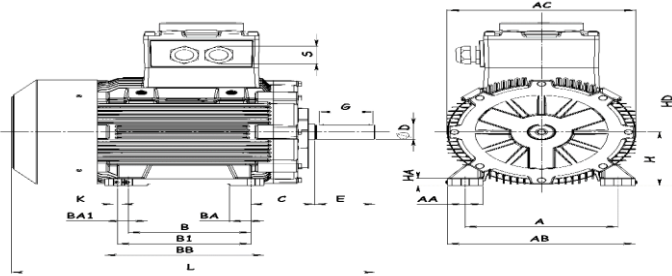

BOYUTLAR / DIMENSIONS

Ayaklı motor boyutları : B3, B6, B7, B8, B15, V5, V6 Kurulma Düzenlerinde / Dimensions of foot mounted motors for mounting arrangement : B3, B6, B7, B8, B15, V5, V6																		
H	HD	HA	A	AA	AB	ØAC	ØK	B	B1	BA	BA1	BB	C	E	ØD	L	G	S
250	696	35	406	105	484	480	24	349	-	90	90	429	168	140	65	917	125	2 x(M63X1,5)

*Verim değerleri IEC 60034-2-1 : 2014 standardına uygun olarak endirekt ölçüm metodu ile hesaplanmıştır. Ek kayıplar, değişken yük değerlerinde yapılmış olan test sonuçlarına göre belirlenir. / Efficiencies are calculated according to indirect method where the additional load losses are determined from exact measurements at different load points.