

## C.GG1Exd 80 M 2c




# GAMAK

3 ~ 230/400 V 50 Hz

TS EN 60079-0/TS EN 60079-1/TS EN 60079-31: II 2G Ex db IIC T4 Gb  
II 2D Ex tb IIIC T 135C Db

Doküman Numarası / Document No	: TSE 24 ATEX0193 X	Onaylı Kuruluş Numarası / Control Body Number	: 1783
Çalışma Türü / Duty Type	: S1	Yalıtım Sınıfı Insulation class	: F ( 155 °C )
Koruma Sınıfı / Degree of protection	: IP 65 ( TEFC )	Isı Artışı / Temp rise	: Class B ( 80K )
Termistör Koruması / Thermistor Protection	: 130 C	Yapı Biçimi / Mounting Design	: B3

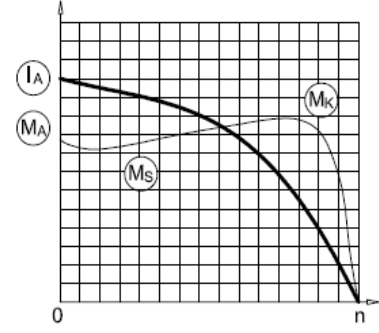

### ELEKTRİKSEL TASARIM / ELECTRICAL DESIGN

### Doğrudan Kalkış / Direct On Line

Çıkış Gücü /  
Rated output (kW) : 1,5

Kalkış Akımı /  
Locked rotor Current – Ia (A) : 16  
Ia / In : 5

Anma Hızı /  
Rated Speed (rpm) : 2850

Kalkış Momenti /  
Locked rotor Torque – Ma (Nm) : 11  
Ma / Mn : 2,2

Anma Akımı /  
Rated current (A) : 3,2

### Y / Δ Starting

Anma Momenti /  
Rated Torque – Mn (Nm) : 5,0

Kalkış Akımı /  
Locked rotor Current – Ia (A) : -  
Ia / In : -

Güç Faktörü Cos φ /  
Power factor Cos φ : 0,88

Kalkış Momenti /  
Locked rotor Torque – Ma (Nm) : -  
Ma / Mn : -

Verim % /  
Efficiency % :  $\frac{4/4}{77,2}$   $\frac{3/4}{77,2}$   $\frac{1/2}{76,2}$

Devrilme Momenti /  
Breakdown Torque – Mk (Nm) : 16  
Mk / Mn : 3,1

Eylemsizlik Momenti J (kgm)<sup>2</sup> /  
Moment of inertia J (kgm)<sup>2</sup> : 0,00083

### MEKANİK TASARIM / MECHANICAL DESIGN

Gövde / Frame	: Cast Iron / Pik Döküm
Kapaklar / End shields	: Cast Iron / Pik Döküm
Soğutma Fanı / Cooling fan	: Plastik / Plastik
Klemens Kutusu / Terminal box	: Cast Iron / Pik Döküm
Rakorlar / Cable gland	: M25X1,5
Rakor Adedi / No of cable glands	: 1

### Yatak Bilgileri / Bearing Arrangement

#### Standart Tasarım / Standard Design

Ön Rulman /  
Drive End

Arka Rulman /  
Non Drive End

Standart Tasarım /  
Standard Design


6204 ZZ C3

6204 ZZ C3

Gürültü Seviyesi /  
Noise Level (dB-A) : 54

Boya /  
Paint : RAL-3009

Yaklaşık Ağırlık /  
Approximate weight (kg) : 27,8

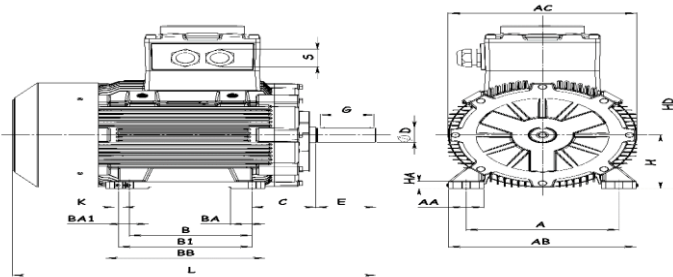

### BOYUTLAR / DIMENSIONS

Ayıklı motor boyutları : B3, B6, B7, B8, B15, V5, V6 Kurulma Düzenlerinde /

Dimensions of foot mounted motors for mounting arrangement : B3, B6, B7, B8, B15, V5, V6

H	HD	HA	A	AA	AB	ØAC	ØK	B	B1	BA	BA1	BB	C	E	ØD	L	G	S
80	270	10	125	34	160	156	10	100	-	40,8	40,8	125	50	40	19	336	32	M25X1,5

\*Verim değerleri IEC 60034-2-1 : 2014 standardına uygun olarak endirekt ölçüm metodu ile hesaplanmıştır. Ek kayıplar, değişken yük değerlerinde yapılmış olan test sonuçlarına göre belirlenir. / Efficiencies are calculated according to indirect method where the additional load losses are determined from exact measurements at different load points.