


MK22D 71 M 4c

1 ~ 220V 50 Hz

Çalışma Türü / Duty Type	: S1
Koruma Sınıfı / Degree of protection	: IP 55 (TEFC)
Yalıtım Sınıfı / Insulation class	: F (155 °C)
Isı Artışı / Temp rise	: Class B (80K)
Yapı Biçimi / Mounting Design	: B14

GAMAK



ELEKTRİKSEL TASARIM / ELECTRICAL DESIGN

Çıkış Gücü / Rated output (kW)	: 0,25	Kalkış Akımı / Locked rotor Current – Ia (A)	: 11,895
Anma Hızı / Rated Speed (rpm)	: 1390	Ia / In	: 6,5
Anma Akımı / Rated current (A)	: 1,83	Kalkış Momenti / Locked rotor Torque – Ma (Nm)	: 4,3
Anma Momenti / Rated Torque – Mn (Nm)	: 1,7	Ma / Mn	: 2,5
Kalkış Kondansatör 330 V (µF) / Start Capacitor 330 V (µF)	: 36-43	Devrilme Momenti / Breakdown Torque – Mk (Nm)	: 2,6
Daimi Kondansatör 400 V (µF) / Run Capacitor 400 V (µF)	: 20	Mk / Mn	: 1,5
Güç Faktörü Cos φ / Power factor Cos φ	: 0,91		
Verim % / Efficiency %	: 68,5		
Eylemsizlik Momenti J (kg.m ²) / Moment of inertia J (kg.m ²)	: 0,00048		

MEKANİK TASARIM / MECHANICAL DESIGN

Gövde / Frame	: ALÜMİNYUM
Kapaklar / End shields	: ALÜMİNYUM
B14 Flanş / B14 Flange	: B14
Soğutma Fanı / Cooling fan	: PLASTİK
Klemens Kutusu / Terminal box	: PLASTİK
Rakorlar / Cable gland	: PLASTİK
Rakor Adedi / No of cable glands	: M16

Yatak Bilgileri / Bearing Arrangement

Standart Tasarım /
Standard Design

Ön Rulman /
Drive End

: 6202 ZZ

Arka Rulman /
Non Drive End


: 6202 ZZ

Boya /
Paint

: RAL 7031 Gri/Grey

Yaklaşık Ağırlık /
Approximate weight (kg)

: 5,96

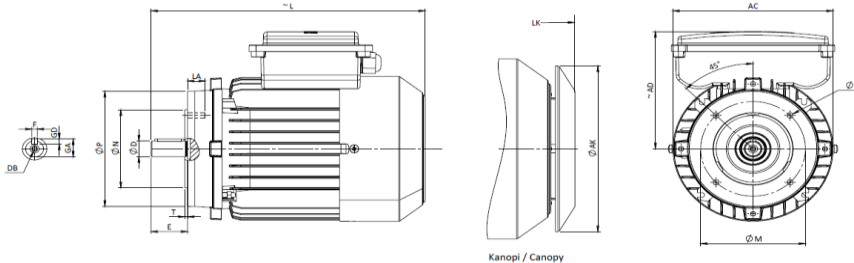

BOYUTLAR / DIMENSIONS

Flanşlı Motor Boyutları (Flanş biçimi C - DIN EN 50 347) B14, V18, V19 yapı biçimlerinde /
Dimensions of flanged motors: (C-Face Flange form C - DIN EN 50 347) mounting arrangements B14, V18, V19

Flanş Numarası/ Flange No	MØ	NØ	PØ	S	T	LA	ACØ	AKØ	AD	L	LC	LK	E	DB	DØ	GA	FxGD
									~	~			~	EA	DC	DAØ	GC
FT85	85	70	105	M6	2,5	10	138	116	114	249	-	278	30	M5	14	16	5x5
FT115	115	95	140	M8	3	16	138	116	114	249	-	278	30	M5	14	16	5x5