

## MK22D 90 S 2a

# GAMAK

1 ~ 220V 50 Hz


Çalışma Türü /  
Duty Type : S1

Koruma Sınıfı /  
Degree of protection : IP 55 (TEFC)

Yalıtım Sınıfı  
Insulation class : F (155 °C)

Isı Artışı /  
Temp rise : Class B (80K)

Yapı Biçimi /  
Mounting Design : B3



### ELEKTRİKSEL TASARIM / ELECTRICAL DESIGN

Çıkış Gücü /  
Rated output (kW) : 0,75

Anma Hızı /  
Rated Speed (rpm) : 2890

Anma Akımı /  
Rated current (A) : 4,5

Anma Momenti /  
Rated Torque – Mn (Nm) : 2,49

Kalkış Kondansatör 330 V (µF) /  
Start Capacitor 330 V (µF) : 233-280

Daimi Kondansatör 400 V (µF) /  
Run Capacitor 400 V (µF) : 40

Güç Faktörü Cos φ /  
Power factor Cos φ : 0,95

Verim % /  
Efficiency % : 77,4

Eylemsizlik Momenti J (kg.m<sup>2</sup>) /  
Moment of inertia J (kg.m<sup>2</sup>) : 0,0012

Kalkış Akımı /  
Locked rotor Current – I<sub>a</sub> (A) : 13,32

I<sub>a</sub> / I<sub>n</sub> : 2,96

Kalkış Momenti /  
Locked rotor Torque – M<sub>a</sub> (Nm) : 4,5

M<sub>a</sub> / M<sub>n</sub> : 1,8

Devrilme Momenti /  
Breakdown Torque – M<sub>k</sub> (Nm) : 4,0

M<sub>k</sub> / M<sub>n</sub> : 1,6

### MEKANİK TASARIM / MECHANICAL DESIGN

Gövde /  
Frame : ALÜMİNYUM

Kapaklar /  
End shields : ALÜMİNYUM

Soğutma Fanı /  
Cooling fan : PLASTİK

Klemens Kutusu /  
Terminal box : PLASTİK

Rakorlar /  
Cable gland : PLASTİK

Rakor Adedi /  
No of cable glands : M16

Yatak Bilgileri /  
Bearing Arrangement

Standart Tasarım /  
Standard Design

Boya /  
Paint

Yaklaşık Ağırlık /  
Approximate weight (kg)

Ön Rulman /  
Drive End


: 6205 ZZ

: RAL 7031 Gri/Grey

: 11,5

Arka Rulman /  
Non Drive End

: 6205 ZZ

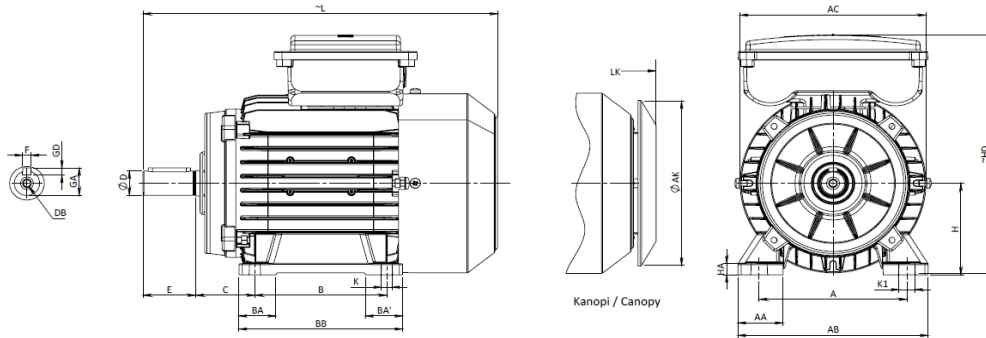

### BOYUTLAR / DIMENSIONS

Ayaklı motor boyutları : B3, B6, B7, B8, B15, V5, V6 Kurulma Düzenlerinde /

Dimensions of foot mounted motors for mounting arrangement : B3, B6, B7, B8, B15, V5, V6

H	HD	HA	A	AA	AB	ØAC	ØAK	K	K1	B	B'	BA	BA'	BB	L	LK	C	E	DB	ØD	GA	FxGD
90	252	12	140	37	180	176	151	10	15	100	-	35	35	130	300	326	56	40	M6	19	21,5	6x6