


MS22D 80 M 2d

1 ~ 220V 50 Hz

Çalışma Türü / Duty Type	: S1
Koruma Sınıfı / Degree of protection	: IP 55 (TEFC)
Yalıtım Sınıfı / Insulation class	: F (155 °C)
Isı Artışı / Temp rise	: Class B (80K)
Yapı Biçimi / Mounting Design	: B5

GAMAK



ELEKTRİKSEL TASARIM / ELECTRICAL DESIGN

Çıkış Gücü / Rated output (kW)	: 1,1	Kalkış Akımı / Locked rotor Current – Ia (A)	: 16,9
Anma Hızı / Rated Speed (rpm)	: 2820	Ia / In	: 2,6
Anma Akımı / Rated current (A)	: 6,5	Kalkış Momenti / Locked rotor Torque – Ma (Nm)	: 6,0
Anma Momenti / Rated Torque – Mn (Nm)	: 3,73	Ma / Mn	: 1,6
Kalkış Kondansatör 330 V (µF) / Start Capacitor 330 V (µF)	: 161-193	Devrilme Momenti / Breakdown Torque – Mk (Nm)	: 5,4
Daimi Kondansatör 400 V (µF) / Run Capacitor 400 V (µF)	: 40	Mk / Mn	: 1,45
Güç Faktörü Cos φ / Power factor Cos φ	: 0,97		
Verim % / Efficiency %	: 79,7		
Eylemsizlik Momenti J (kg.m ²) / Moment of inertia J (kg.m ²)	: 0,00070		

MEKANİK TASARIM / MECHANICAL DESIGN

Gövde / Frame	: ALÜMİNYUM
Kapaklar / End shields	: ALÜMİNYUM
B5 Flanş / B5 Flange	: B5
Soğutma Fanı / Cooling fan	: PLASTİK
Klemens Kutusu / Terminal box	: PLASTİK
Rakorlar / Cable gland	: PLASTİK
Rakor Adedi / No of cable glands	: M16

Yatak Bilgileri / Bearing Arrangement

Standart Tasarım /
Standard Design

Ön Rulman /
Drive End

Arka Rulman /
Non Drive End

Standart Tasarım /
Standard Design

: 6204 ZZ


6202 ZZ

Boya /
Paint

: RAL 7031 Gri/Grey

Yaklaşık Ağırlık /
Approximate weight (kg)

: 10,7

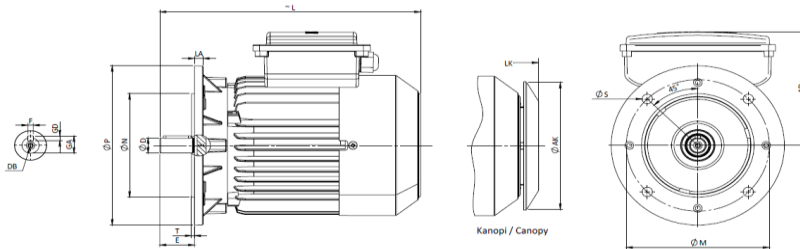

BOYUTLAR / DIMENSIONS

Flanşlı Motor Boyutları (Flanş biçimi A - DIN EN 50 347) B5, V1, V3 yapı biçimlerinde /
Dimensions of flanged motors: (D-Flange form A - DIN EN 50 347) mounting arrangements B5, V1, V3

Flanş Numarası/ Flange No	MØ	NØ	PØ	Tespit Deligi/ Clearance Hole		T	LA	AD	AKØ	L	LC	LK	E	DB	ØD	GA	FxGD
				No.	SØ												
FF165	165	130	200	4	12	3,5	12	129	151	282	-	308	40	M6	19	21,5	6x6