


## MS22D 90 L 4d

1 ~ 220V 50 Hz

Çalışma Türü / Duty Type	: S1
Koruma Sınıfı / Degree of protection	: IP 55 ( TEFC )
Yalıtım Sınıfı / Insulation class	: F ( 155 °C )
Isı Artışı / Temp rise	: Class B ( 80K )
Yapı Biçimi / Mounting Design	: B5

# GAMAK



## ELEKTRİKSEL TASARIM / ELECTRICAL DESIGN

Çıkış Gücü / Rated output (kW)	: 1,5
Anma Hızı / Rated Speed (rpm)	: 1440
Anma Akımı / Rated current (A)	: 8,4
Anma Momenti / Rated Torque – Mn (Nm)	: 9,95
Kalkış Kondansatör 330 V (µF) / Start Capacitor 330 V (µF)	: 460-522
Daimi Kondansatör 400 V (µF) / Run Capacitor 400 V (µF)	: 70
Güç Faktörü Cos φ / Power factor Cos φ	: 0,99
Verim % / Efficiency %	: 82,8
Eylemsizlik Momenti J (kg.m <sup>2</sup> ) / Moment of inertia J (kg.m <sup>2</sup> )	: 0,0045

Kalkış Akımı / Locked rotor Current – Ia (A)	: 36,12
Ia / In	: 4,3
Kalkış Momenti / Locked rotor Torque – Ma (Nm)	: 17,9
Ma / Mn	: 1,8
Devrilme Momenti / Breakdown Torque – Mk (Nm)	: 14,8
Mk / Mn	: 1,49

## MEKANİK TASARIM / MECHANICAL DESIGN

Gövde / Frame	: ALÜMİNYUM
Kapaklar / End shields	: ALÜMİNYUM
B5 Flanş / B5 Flange	: B5
Soğutma Fanı / Cooling fan	: PLASTİK
Klemens Kutusu / Terminal box	: PLASTİK
Rakorlar / Cable gland	: PLASTİK
Rakor Adedi / No of cable glands	: M16

### Yatak Bilgileri / Bearing Arrangement

Standart Tasarım /  
Standard Design

Ön Rulman /  
Drive End

: 6205 ZZ

Arka Rulman /  
Non Drive End


6205 ZZ

Boya /  
Paint

: RAL 7031 Gri/Grey

Yaklaşık Ağırlık /  
Approximate weight (kg)

: 18,3

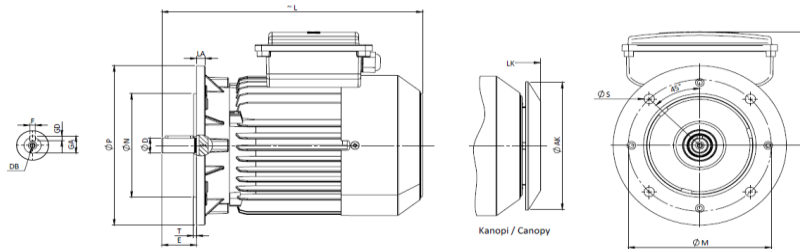

## BOYUTLAR / DIMENSIONS

Flanşlı Motor Boyutları (Flanş biçimi A - DIN EN 50 347) B5, V1, V3 yapı biçimlerinde /

Dimensions of flanged motors: (D-Flange form A - DIN EN 50 347) mounting arrangements B5, V1, V3

Flanş Numarası/ Flange No	MØ	NØ	PØ	Tespit Deliği/ Clearance Hole		T	LA	AD	AKØ	L	LC	LK	E	DB	ØD	GA	FxGD
				No.	SØ												
FF165	165	130	200	4	12	3,5	12	162	189	334	379	360	50	M8	24	27	8x7