


GM4E 315 M 6c

3 ~ 400 V (Δ) 50 Hz

Çalışma Türü / Duty Type	: S1
Koruma Sınıfı / Degree of protection	: IP 55 (TEFC)
Yalıtım Sınıfı Insulation class	: H (180 °C)
Isı Artışı / Temp rise	: Class B (80K)
Yapı Biçimi / Mounting Design	: B3

IE4

GAMAK

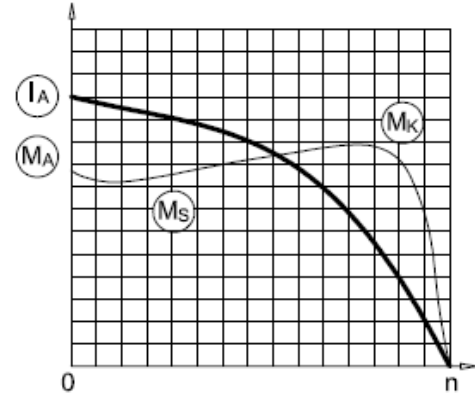

ELEKTRİKSEL TASARIM / ELECTRICAL DESIGN

Çıkış Gücü / Rated output (kW)	: 110						
Anma Hızı / Rated Speed (rpm)	: 990						
Anma Akımı / Rated current (A)	: 210						
Anma Momenti / Rated Torque – Mn (Nm)	: 1061,03						
Güç Faktörü Cos φ / Power factor Cos φ	: 0,79						
Verim % / Efficiency %	: <table border="1"><tr><td>4/4</td><td>3/4</td><td>1/2</td></tr><tr><td>95,8</td><td>95,8</td><td>95</td></tr></table>	4/4	3/4	1/2	95,8	95,8	95
4/4	3/4	1/2					
95,8	95,8	95					

Doğrudan Kalkış / Direct On Line

Kalkış Akımı / Locked rotor Current – Ia (A)	: 1608,6
Ia / In	: 7,7
Kalkış Momenti / Locked rotor Torque – Ma (Nm)	: 2122,1
Ma / Mn	: 2,0

Y / Δ Kalkış / Y / Δ Starting

Kalkış Akımı / Locked rotor Current – Ia (A)	: 536,2
Ia / In	: 2,6
Kalkış Momenti / Locked rotor Torque – Ma (Nm)	: 707,4
Ma / Mn	: 0,7

Eylemsizlik Momenti J (kgm)² /
Moment of inertia J (kgm)² : 4,2

Devrilme Momenti / Breakdown Torque – Mk (Nm)	: 3372,0
Mk / Mn	: 3,2

MEKANİK TASARIM / MECHANICAL DESIGN

Gövde / Frame	· Dökme Demir / · Cast Iron
Kapaklar / End shields	· Dökme Demir / · Cast Iron
Soğutma Fanı / Cooling fan	· Plastik / · Plastic
Klemens Kutusu / Terminal box	· Alüminyum / · Aluminium
Rakorlar / Cable gland	: M63x1,5
Rakor Adedi / No of cable glands	: 2

Yatak Bilgileri / Bearing Arrangement

Standart Tasarım / Standard Design	6318 C3	Arka Rulman / Non Drive End	6318 C3
Güçlendirilmiş Tasarım / Reinforced design for radial	NU 318 E		6318 C3
Gürültü Seviyesi / Noise Level (dB-A)	: 72		
Boya / Paint	: RAL 7031- Gri / Grey		
Yaklaşık Ağırlık / Approximate weight (kg)	: 980		

Ön Rulman / Drive End




Arka Rulman / Non Drive End

6318 C3

6318 C3

NU 318 E

6318 C3

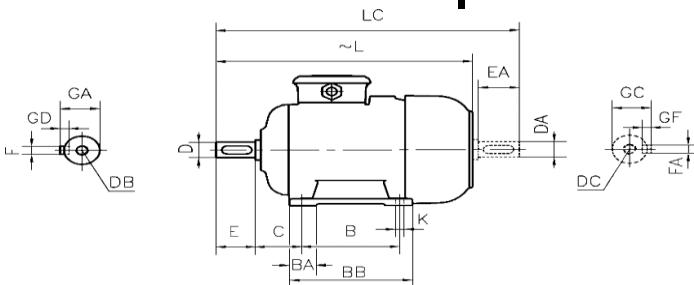

BOYUTLAR / DIMENSIONS

Ayıklı motor boyutları : B3, B6, B7, B8, B15, V5, V6 Kurulma Düzenlerinde /

Dimensions of foot mounted motors for mounting arrangement : B3, B6, B7, B8, B15, V5, V6

H	HD	HA	A	AA	AB	ØAC	ØAK	K	K1	B	B'	BA	BA'	BB	L	LC	LK	C	E	EA	DB	DC	ØD	ØDA	GA	GC	FxGD	FAXGF
315	850	50	508	125	620	614	570	28	-	406	457	115	166	550	1150	1330	1227	216	170	M20	85	90	22X14					

*Verim değerleri IEC 60034-2-1 : 2014 standardına uygun olarak endirekt ölçüm metodu ile hesaplanmıştır. Ek kayıplar, değişken yük değerlerinde yapılmış olan test sonuçlarına göre belirlenir. /

*Efficiencies are calculated according to indirect method where the additional load losses are determined from exact measurements at different load points.