


GMM 400 L 6d

3 ~ 400 V (Δ) 50 Hz

Çalışma Türü / Duty Type	: S1
Koruma Sınıfı / Degree of protection	: IP 55 (TEFC)
Yalıtım Sınıfı Insulation class	: H (180 °C)
Isı Artışı / Temp rise	: Class B (80K)
Yapı Biçimi / Mounting Design	: B35

GAMAK

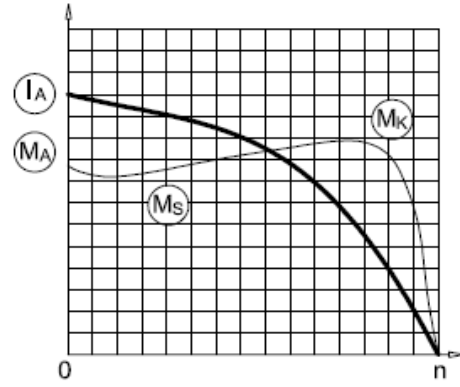

ELEKTRİKSEL TASARIM / ELECTRICAL DESIGN

Çıkış Gücü / Rated output (kW)	: 500		
Anma Hızı / Rated Speed (rpm)	: 995		
Anma Akımı / Rated current (A)	: 920		
Anma Momenti / Rated Torque – Mn (Nm)	: 4799		
Güç Faktörü Cos φ / Power factor Cos φ	: 0,82		
Verim % / Efficiency %	: 95,4	95,4	93,9
Eylemsizlik Momenti J (kgm) ² / Moment of inertia J (kgm) ²	: 29,2		

Doğrudan Kalkış / Direct On Line

Kalkış Akımı / Locked rotor Current – Ia (A)	: 6440,0
la / In : 7,0	
Kalkış Momenti / Locked rotor Torque – Ma (Nm)	: 8638,2
Ma / Mn : 1,8	

Y / Δ Kalkış / Y / Δ Starting

Kalkış Akımı / Locked rotor Current – Ia (A)	: 2116,0
la / In : 2,3	
Kalkış Momenti / Locked rotor Torque – Ma (Nm)	: 2879,4
Ma / Mn : 0,6	
Devrilme Momenti / Breakdown Torque – Mk (Nm)	: 12477,4
Mk / Mn : 2,6	

MEKANİK TASARIM / MECHANICAL DESIGN

Gövde / Frame	: Dökme Demir / Cast Iron
Kapaklar / End shields	: Dökme Demir / Cast Iron
B5 Flanş / B5 Flange	: Dökme Demir / Cast Iron
Soğutma Fanı / Cooling fan	: Alüminyum / Aluminium
Klemens Kutusu / Terminal box	: Dökme Demir / Cast Iron
Rakorlar / Cable gland	: -
Rakor Adedi / No of cable glands	: 4

Yatak Bilgileri / Bearing Arrangement

Standart Tasarım /
Standard Design

Ön Rulman /
Drive End

Arka Rulman /
Non Drive End

6324 C3

6324 C3

Güçlendirilmiş Tasarım /
Reinforced design for radial

NU 324 E

6324 C3

Gürültü Seviyesi /
Noise Level (dB-A)


: 76

Boya /
Paint

: RAL 7031- Gri / Grey

Yaklaşık Ağırlık /
Approximate weight (kg)

: 2855

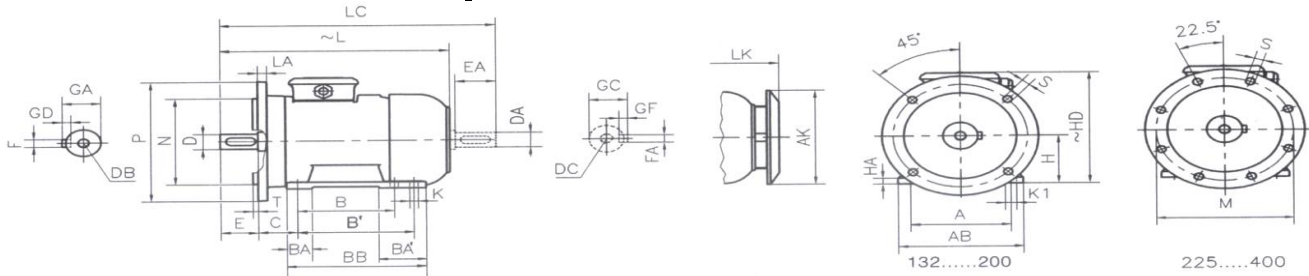

BOYUTLAR / DIMENSIONS

Ayaklı ve flanşlı motor boyutları: (Flanş biçimi - DIN EN 50 347) B35 yapı biçiminde /

Dimensions of foot and flange mounted motors: (D-Flange form A - DIN EN 50 347) mounting

H	HD	HA	A	AB	AKØ	KØ	K1	B	B'	BA	BA'	BB	Flanş No	MØ	NØ	PØ	NØ	SØ	T	LA	L	LC	LK	C	E	EA	DB	DØ	GA	FxGD	FxAGF
400	1100	50	686	850	571	35	-	800	-	170	-	844	FF 940	940	880	1000	8	28	6	32	1710	1920	1790	280	210	M24	110	116	28X16		

*Verim değerleri IEC 60034-2-1 : 2014 standardına uygun olarak endirekt ölçüm metodu ile hesaplanmıştır. Ek kayıplar, değişken yük değerlerinde yapılmış olan test sonuçlarına göre belirlenir. /

Efficiencies are calculated according to indirect method where the additional load losses are determined from exact measurements at different load points.